

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Energizer


1-800-383-7323 EE.UU./CAN
www.energizer.com

ENERGIZER E91

AA



Dimensiones estándar de la industria:

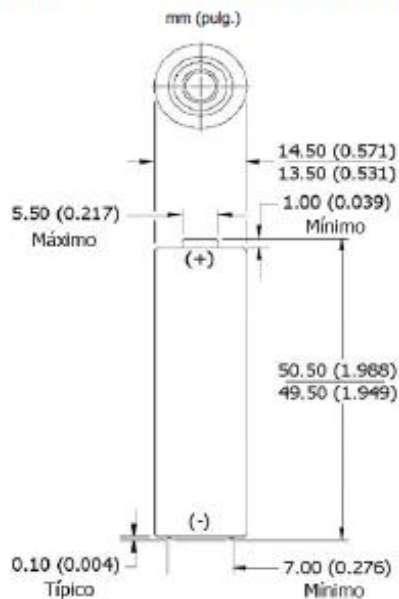


Especificaciones

Clasificación:	Alcalina
Sistema químico:	Zinc-Dióxido de manganeso (Zn/MnO ₂) Sin mercurio o cadmio adicionado
Denominación:	ANSI-15A, IEC-LR6
Voltaje Nominal:	1.5 Voltios
IR nominal:	150 a 300 milliohms (fresca)
Temp. de operación:	-18°C a 55°C (0°F a 130°F)
Peso típico:	23.0 gramos (0.8 oz.)
Volumen Típico:	8.1 centímetros cúbicos (0.5 pulgadas cúbicas)
Camisa:	Etiqueta plástica
Vida útil:	10 años a 21°C
Terminal:	Contacto plano

Capacidad Milliamp-Horas

Descarga continua a 0.8 voltios a 21°C

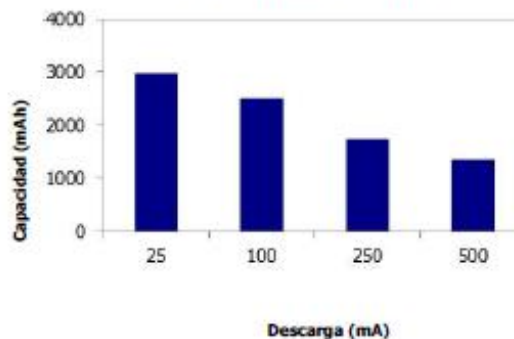

Desempeño de potencia constante

Características típicas a 0.8 Voltios (21°C)

Desempeño de corriente constante


Características típicas a 0.8 Voltios (21°C)

ENERGIZER E91




Desempeño de potencia constante

Características de descarga (21°C)

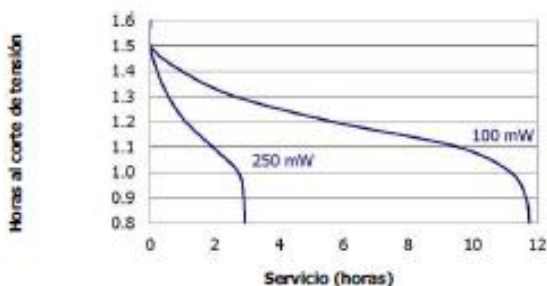

Desempeño de corriente constante

Descarga a 250 mA (-20°C / 0°C / 21°C)

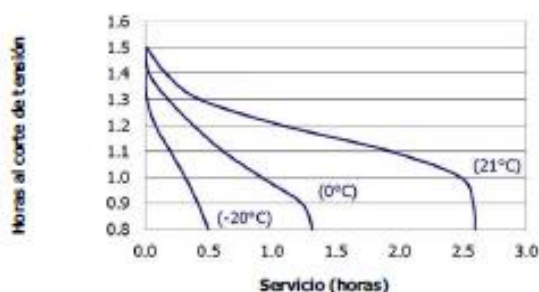

Pruebas estándar de la industria (21°C)

CONTROL REM.
24 ohm 15 seg/min 8 hrs/día

RADIO/RELOJ
43 ohm 4 hr/día

ASEO PERSONAL
750 mA 2 min/hr 8 hrs/día

ILUMINACIÓN PORTÁTIL
3.3 ohm LIF

JUGUETE
3.9 ohm 1 hr/día



CD/JUEGOS
250 mA 1 hr/día

AUDIO DIGITAL
100 mA 1 hr/día

CÁMARA DIGITAL
1.5K/.65K mW 2./1./27.9s 10x

FLASH FOTOGRÁFICO
1K mA 10 seg/min 1 hr/día

