

Plastificadora 70452



Comprobación GS TÜV Rheinland

- Plastificación eficaz para la protección permanente contra la humedad y suciedad
- Cuatro rodillos de silicona, dos de ellos térmicos
- Tiempo de calentamiento de 4-6 minutos
- Temperatura regulable
- Posibilidad de plastificado en frío
- Plastificación de calidad fotográfica
- Velocidad de trabajo 300 mm / minuto
- Espesor máximo del material para plastificar 0,6 mm
- Tecla para soltar la lámina de plastificación durante la plastificación
- Incluye kit de iniciación con dos fundas para plastificar DIN A4/75 micras y DIN A6/125 micras, dos tarjetas de negocio 125 micras, dos insignias 125 micras cada uno

Número de artículo	Tipo	ancho máx. de trabajo mm	DIN	Grosor máx. de folio	Potencia en vatios	Medidas alt. x anch. x prof. mm	EAN
70452-02027	Plastificadora	240	A4	2 x 175	400	400 x 100 x 190	4007885255811


Plastificadora 70452



Plastificado confortable en un abrir y cerrar de ojos pasando la funda



Ajuste individual de la temperatura para un resultado perfecto

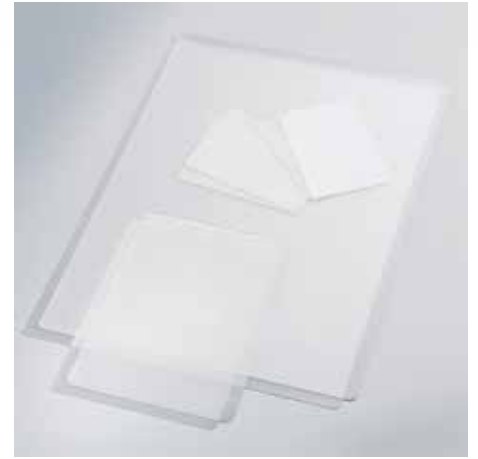

Kit de iniciación incluido con las plastificadoras